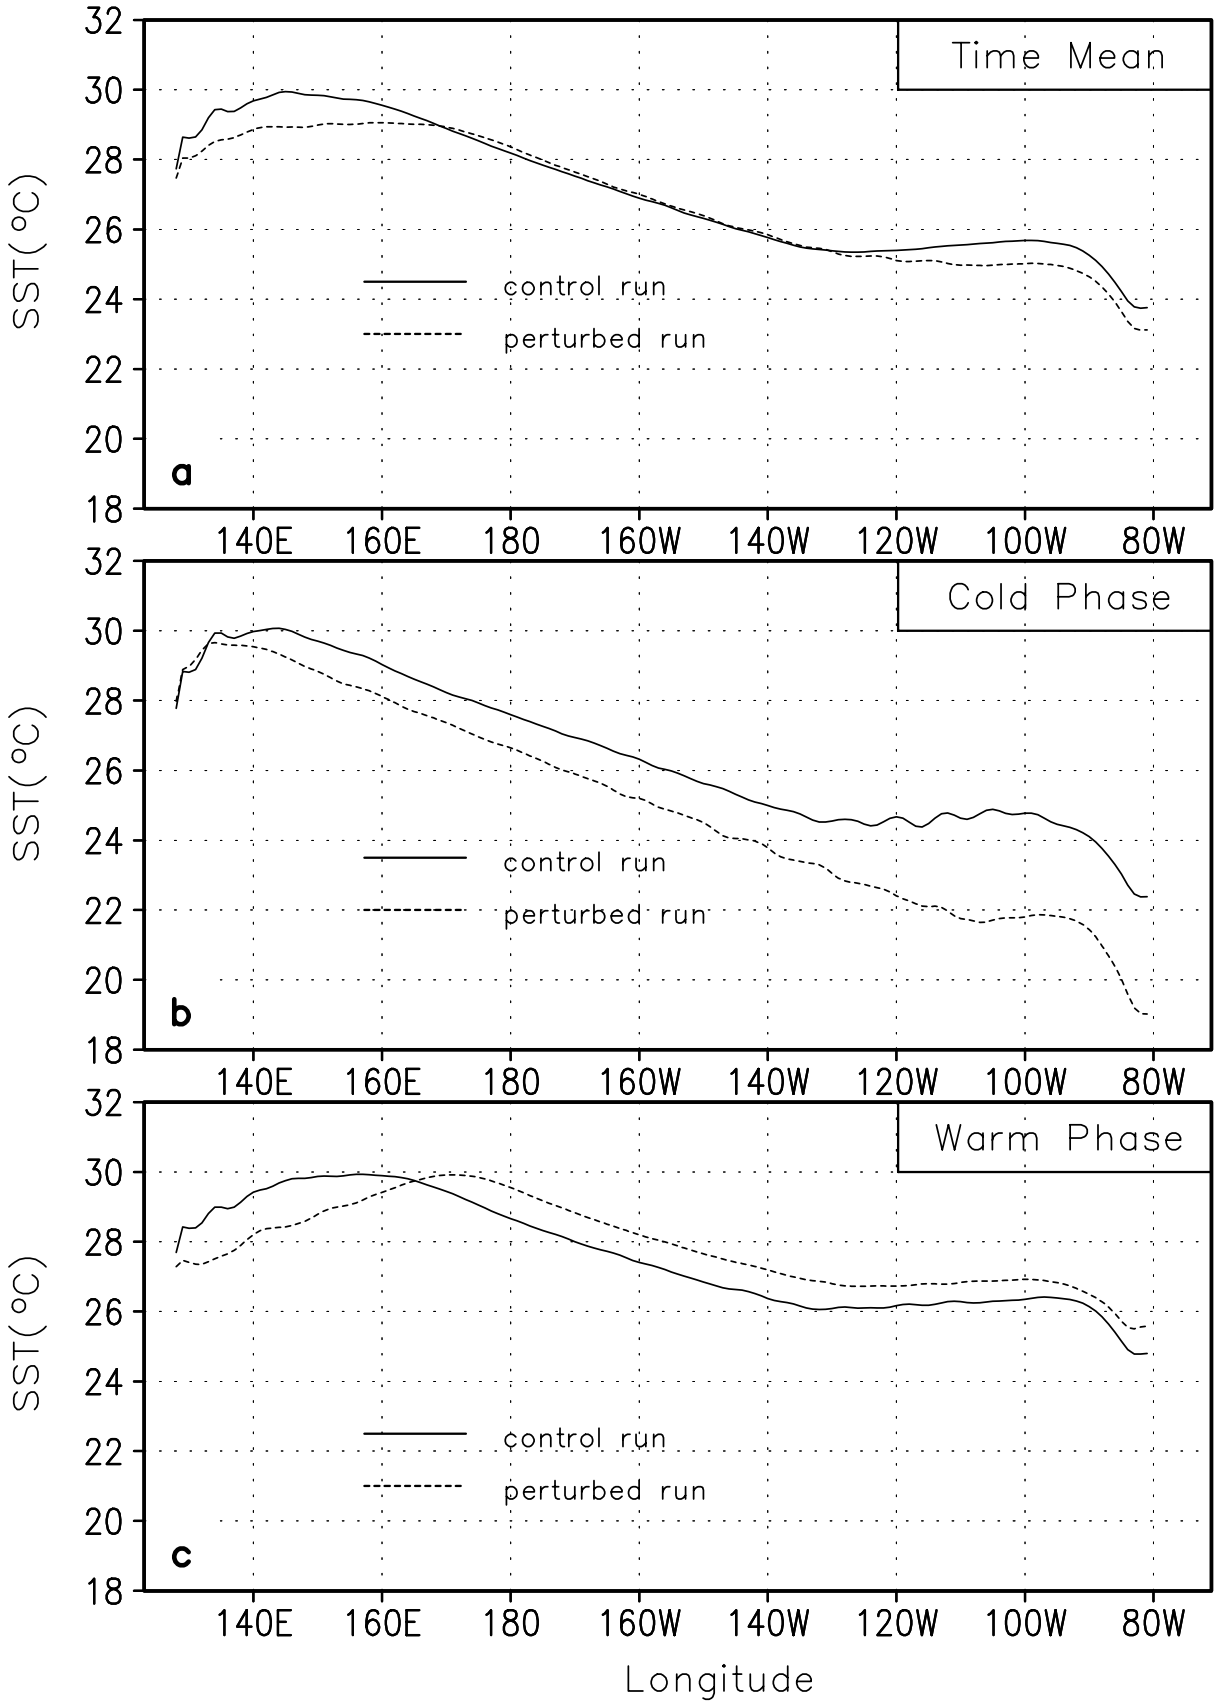
Time Mean
Cold Phase
Warm Phase
control run
perturbed run
a
b
c
SST(°C)
32
30
28
26
24
22
20
18
140E
160E
180
160W
140W
120W
100W
80W
Longitude

Fig.6